



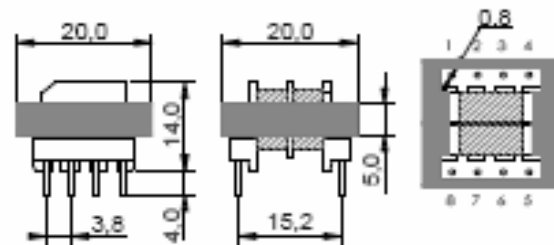

EE20H

Esquema Elétrico

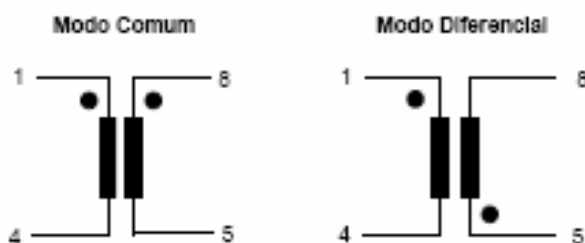

Lnominai mH	Tolerância	Corrente I (50°C) mA	Informações gerais	Código Para filtro diferencial, trocar MC por MD
1	-10% +30%	1000	Medidas	MCE200001
3		630	1kHz x 1Vdc	MCE200003
5		510	Rigidez dielétrica	MCE200005
10		330	2500Vdc x 60s	MCE200010
15		250	Fio de cobre eletrolítico	MCE200015
20		250	155°C - Classe F	MCE200020
30		210	Material antichama	MCE200030
50	160	UL 94 - V0	MCE200050	