



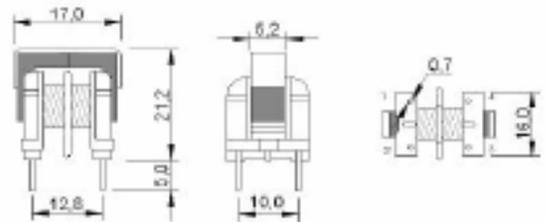

U 10,5

Esquema Elétrico

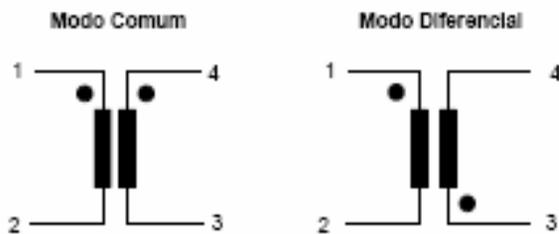

L _{nominal} mH	Tolerância	Corrente I (50°C) mA	Informações gerais	Código Para filtro diferencial, trocar MC por MD
1	-10% +30%	1300	Medidas 1kHz x 1Vdc Rigidez dielétrica 2500Vdc x 60s Fio de cobre eletrolítico 155°C - Classe F Material antichama UL 94 - V0	MCU110001
3		630		MCU110003
5		510		MCU110005
10		400		MCU110010
15		330		MCU110015
20		250		MCU110020
30		210		MCU110030
50		160		MCU110050