



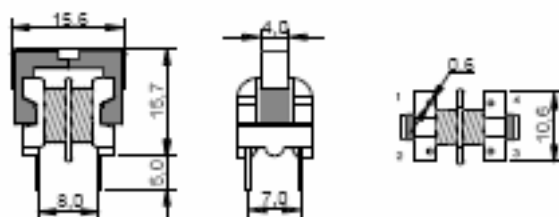

U 9,8

Esquema Elétrico

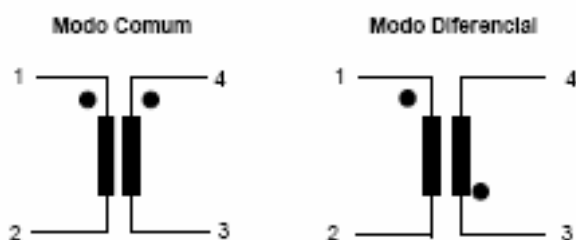

L _{nominal} mH	Tolerância	Corrente I (50°C) mA	Informações gerais	Código Para filtro diferencial, trocar MC por MD
1	-10% +30%	800	Medidas	MCU980001
3		510	1kHz x 1Vdc	MCU980003
5		400	Rigidez dielétrica	MCU980005
10		250	2500Vdc x 60s	MCU980010
15		210	Fio de cobre eletrolítico	MCU980015
20		160	155°C - Classe F	MCU980020
30		160	Material antichama	MCU980030
50		100	UL 94 - V0	MCU980050